

## Aanleverspecificaties STICKERS

### Hanteer deze specificaties voor het beste printresultaat.

Instellingen voor Adobe; Illustrator, Photoshop, Indesign.

#### Kleurinstellingen

De volgende kleurinstellingen dienen binnen de Adobe opmaak programma's te worden gehanteerd.

CMYK: ISO Coated V2 (ECI)

Kleurprofiel te downloaden via [www.debannerfabriek.nl/downloads/ISOcoated\\_V2\\_eci.pdf](http://www.debannerfabriek.nl/downloads/ISOcoated_V2_eci.pdf)




**Let op! Afwijkende kleurinstelling = kleurafwijking! Geen PMS kleuren.**

#### Bestandopmaak algemeen STICKERS

- Tekst rondom minimaal 0,5 cm van de kant houden.
- 0,5 cm overlap aangeven.
- Snijtekens aangeven.
- Tekst omzetten naar lettercontouren / outlines.
- Gekoppelde bestanden of afbeelding insluiten.
- Gekoppelde bestanden of foto's in  
CMYK - ISO Coated V2 (ECI), nooit RGB.

#### LET OP! Extra opmaak-specificaties:

- Bestand voorzien van snijlijn.
- Snijlijn in nieuwe laag zetten. Noem deze laag 'cutlaag'. Bestand mag uit niet meer dan 2 lagen bestaan. Laag 1 is opmaak, laag 2 is de 'cutlaag' met de snijlijn (zie afbeelding 1).
- Bij opslaan PDF, zorg dat 'Acrobat-lagen maken' aangevinkt staat (zie afbeelding 2).

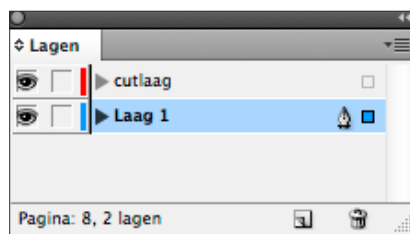


Afbeelding 1; laag 1 is opmaak, laag 2 is de 'cutlaag' met de snijlijn.

#### Resolutie (DPI)

Voor optimaal printresultaat raden wij de volgende minimale resolutie aan:

- Afmeting < 1 m<sup>2</sup>:                    minimaal 150 dpi (bij schaal 1:1)  
Afmeting > 1 m<sup>2</sup>:                    minimaal 72 dpi (bij schaal 1:1)

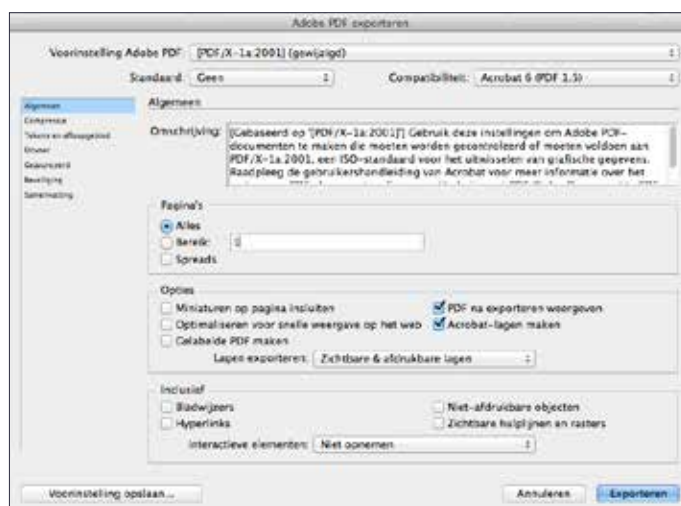

Afbeelding 2; bij opslaan PDF, zorg dat 'Acrobat-lagen maken' aangevinkt staat.

*Afmetingen welke op schaal 1:10 of 1:2 worden aangeleverd, dienen hier de rasterinstellingen DPI x 10 of x 2 te worden ingesteld.*

Wanneer u uw PDF bestand in Acrobat opent en het bestand op 100% weergeeft, kunt u de kwaliteit van uw bestand bekijken.

#### Transparanties

Transparanties dienen te worden afgevlakt om problemen tijdens het drukproces te voorkomen. Let op, bestanden aanleveren met transparanties is op eigen risico. Om negatief resultaat te voorkomen adviseren wij de transparanties in het ontwerp af te vlakken.

lees verder op pagina 2 >

Bij afwijkende instellingen kunnen wij geen garantie geven dat de print gelijk is aan uw printproef!

Mocht u vragen hebben, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze klantenservice via +31 (0)40 234 88 30.

## Aanleverspecificaties **STICKERS**

> vervolg van pagina 1

### Zwart

De maximale kleurdekking bij CMYK printwerk is ongeveer 280%. Wanneer u bijvoorbeeld zwart in CMYK opmaakt, let dan op dat zwart ook echt 100% zwart is en geen 100% cyaan, 100% magenta, 100% yellow en 100% black. Als zwart echt diep zwart moet zijn, gebruik dan de waarde:

Cyaan:	60%
Magenta:	40%
Yellow:	40%
Zwart:	100%

Een mix van 400% (dus hoger dan 280%) kan vlekken en andere storende factoren in uw printwerk veroorzaken. Aanbevolen wordt om niet meer dan 280% kleurdekking te geven bij CMYK. %C + %M + %Y + %K

### Aan te leveren bestandsformaat

- Print enkel aanleveren als PDF!
- PDF opslaan als PDF/X-1a:2001
- Geen multiple page bestanden